














































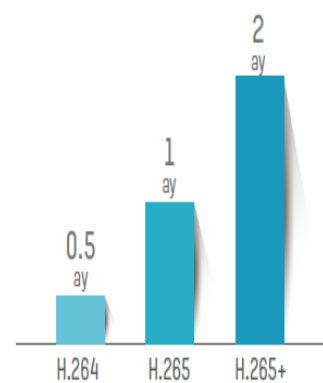
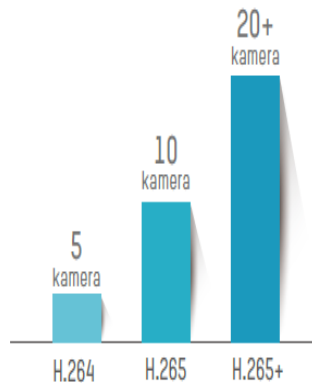
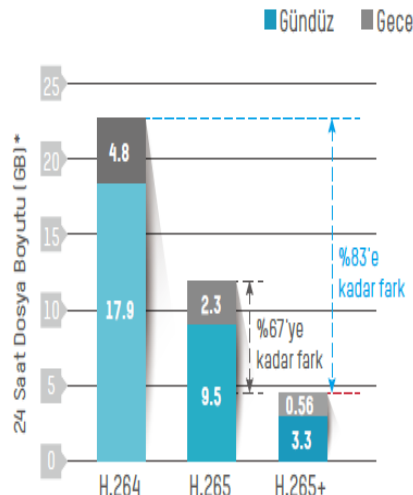
MODEL	RESİM	ÖZELLİK	Fiyat
2.0 mp IP KAMERALAR BULLETT			
 DS-2CD1023G0E-IF		2.0 MP çözünürlük 1/2.8" PS CMOS, 0,01 Lux renkli, ICR, 3D DNR, 2.8 mm sabit lens, DWDR, 30mt IR aydınlatma mesafesi, H.265, H.265+, H.264, H.264+ sıkıştırma formatı; İkili Akış, BLC, ROI, Antiflicker, maskeleye, Hareket algılama,aynalama, ONVIF,IP67, IK10, 12V DC veya PoE, microSD kart desteği	114,00 USD
 DS-2CD2021G1-I		* 2.0 MP çözünürlük *4 mm lens IR Bullet Kamera H.265-H265+ video sıkıştırma 30mt IR aydınlatma , ICR, DWDR, Sanal Hat İhlali, İzinsiz Giriş Algılama, ROI, 3D DNR, BLC, mSD desteği (~128GB), ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE	150,00 USD
 DS-2CD2025FWD-I		* 2.0 MP çözünürlük * 4 mm lens 2.8 mm lens seçeneği* 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi *H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter -1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC-PoE (802.3af) Maks 9 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Yüz algılama, kaybolan veya alınan nesne, bırakılan nesne) * BLC, ROI* AGC, AWB, sahne değişimi, HLC; titreşim önleme *3D DNR * metal kasa	247,00 USD
 DS-2CD2T25FWD-I5		* 2.0 MP çözünürlük 30 fps * 4 mm lens, * 120 db WDR * 50 metre Gece Görüş mesafesi *H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter -1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC-PoE (802.3af) Maks 9 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Yüz algılama, kaybolan veya alınan nesne, bırakılan nesne) * BLC, ROI* AWB, AGC, sahne değişimi, HLC; titreşim önleme *3D DNR * metal kasa	296,00 USD
 DS-2CD2T25FWD-I8		* 2.0 MP çözünürlük 30 fps * 4 mm lens, * 120 db WDR * 80 metre Gece Görüş mesafesi *H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter -1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC-PoE (802.3af) Maks 9 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Yüz algılama, kaybolan veya alınan nesne, bırakılan nesne) * BLC, ROI* AWB, AGC, sahne değişimi, HLC; titreşim önleme *3D DNR * metal kasa	320,00 USD
 DS-2CD1623G1-IZS		2.0 MP çözünürlük Varifokal Motorize Lensli D-WDR IR Bullet Kamera (H.265+) 1/2.8" PS CMOS, 2.8-8 mm Motorize VF Lens, 0,01Lux renkli, 20mt IR, ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, AGC, Aynalama, ROI, Dual Stream, NAS desteği, 128GB mSD Desteği, ANR, BNC çıkış, IP67, 12VDC veya POE	235,00 USD
 DS-2CD1623G0-I		2.0 MP çözünürlük Varifokal Lensli D-WDR IR Bullet Kamera (H.265+) 1/2.8" PS CMOS, 2.8-12 mm VF Lens, 0,01Lux renkli, 30mt IR, ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, AGC, Aynalama, ROI, Dual Stream, NAS desteği, 128GB mSD Desteği, ANR, BNC çıkış, IP67, 12VDC veya POE	264,00 USD
 DS-2CD1623G0-IZ		2.0 MP çözünürlük Varifokal Motorize Lensli D-WDR IR Bullet Kamera (H.265+) 1/2.8" PS CMOS, 2.8-12mm Motorize VF Lens, 0,01Lux renkli, 30mt IR, ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, AGC, Aynalama, ROI, Dual Stream, NAS desteği, 128GB mSD Desteği, ANR, BNC çıkış, IP67, 12VDC veya POE	287,00 USD
 DS-2CD2621G0-IZS		2.0 MP Çözünürlük , IR Bullet Kamera H.265-H265+ video sıkıştırma 2.8-12mm motorize Varifokal Lens, 30mt IR, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, ROI, Analizler (Hat ihlali, Alan İhlali), Yüz algılama, Dual Stream, NAS desteği, ANR, 128GB mSD Desteği, maskeleye (4 bölge), Ses girişi/çıkışı, Alarm girişi/çıkışı: (2/2), CVBS çıkışı, IP67, 12VDC ve POE	345,00 USD
 DS-2CD2625FWD-IZS		* 2.0 MP çözünürlük * 2.8-12 mm Motorize lens, Autofocus * 120 db WDR * 50 metre Gece Görüş mesafesi , Ses ve alarm, * H.265+, H.265, H.264+, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 * IK10 koruma sınıfı * Shutter -1 / 100.000 * -30°C / +60°C koruma sınıfı, *12 V DC-PoE (802.3af) * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Kaybolan veya alınan nesne, bırakılan nesne, Yüz algılama) * HLC* BLC, ROI, AWB, AGC, *titreşim önleme; sahne değişimi; *3D DNR* metal kasa	515,00 USD
 DS-2CD2421G0-IW		* 2.0 MP çözünürlük * 2.8 mm lens * DWDR * 10 metre Gece Görüş mesafesi * Dahili mikrofon ve Hoparlör, H.265, H.265+ video sıkıştırma * ONVIF, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * Shutter -1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC PoE (802.3af) * Hareket algılama, Yüz algılama) BLC, PIR, HLC, ROI, 3D DNR * plastik kasa *wifi (kablolu Menzil 50m)	165,00 USD
 DS-2CD2423G0-IW		* 2.0 MP çözünürlük * 2.8 mm lens * 120 db WDR * 10 metre Gece Görüş mesafesi * Dahili mikrofon ve Hoparlör, H.265, H.265+ video sıkıştırma * ONVIF, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği, * Shutter -1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC PoE (802.3af) *akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Yüz algılama) BLC, PIR, HLC, ROI, 3D DNR * plastik kasa * wifi (kablolu Menzil 50m)	202,00 USD
4.0 mp IP KAMERALAR BULLETT			
 DS-2CD1043G0E-IF		* 4.0 MP çözünürlük * 4 mm lens * DWDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi *H.265, H.265+, H.264+ H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC-PoE (802.3af) BLC, HLC, 3D DNR	150,00 USD
 DS-2CD2043G0-ICKV		* 4.0 MP çözünürlük * 4 mm lens * DWDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi *H.265, H.265+, H.264+ H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC-PoE (802.3af) BLC, ROI, AGC, AWB**3D DNR	178,00 USD
 DS-2CD2045FWD-I		* 4.0 MP çözünürlük * 4 mm lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi *H.265, H.265+, H.264+ H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter -1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC-PoE (802.3af) Maks 6.5 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Yüz algılama) * BLC, ROI, AGC, AWB* titreşim önleme; sahne değişimi *3D DNR * metal kasa	275,00 USD
 DS-2CD2T45FWD-I5		* 4.0 MP çözünürlük 25 fps * 4 mm lens * 120 db WDR * 50 metre Gece Görüş mesafesi *H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter -1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC-PoE (802.3af) Maks 9 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWB, AGC* titreşim önleme, sahne değişimi *3D DNR * metal kasa	318,00 USD
 DS-2CD1643G0-IZ		4MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Bullet Kamera (H.265+) 1/3" PS CMOS, 2.8-12mm Motorize VF Lens, 0,01Lux, İkili Akış, 30mt IR, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, Aynalama, ROI, NAS desteği, 128GB mSD Desteği, ANR, BNC çıkış, IP67, 12VDC veya POE	317,00 USD
 DS-2CD2645FWD-IZS		4MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Bullet Kamera (H.265+) 1/2.5" PS CMOS, 2.8-12mm Motorize VF Lens, Üçlü Akış, Slowshutter, ~50mt IR, 3D DNR, 120 db WDR, BLC, HLC, ROI, ANR, Analizler (Hat ihlali, Alan İhlali, kaybolan nesne, unutulmuş nesne, sahne değişimi) algılama, 128GB mSD Desteği, Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı, BNC çıkışı (konfigürasyon için), SVC, maskeleye, Reset butonu, Çevresel gürültü filtreleme, NAS Desteği, sahne değişimi, IP67, IK10, 12VDC veya POE	536,00 USD



















MODEL	RESİM	ÖZELLİK	Fiyat
6.0 mp IP KAMERALAR			
DS-2CD2065G1-I		* 6.0 Mp çözünürlük, 1/2,4" * 3072x2048px, 0.008 lux (F1.2, AGC açık), 4mm sabit lens, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, * 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264+, Üçlü Akış, BLC, HLC, ROI, mSD desteği (~128GB), NAS desteği, ANR, akıllı analiz =Hareket algılama, aynalama, Analizler (Hat ihlali, izinsiz giriş, unutulmuş nesne, kaybolan nesne), Sahne değişikliği algılama, Yüz algılama, IP67, PoE yada 12V dc	320,00 USD
DS-2CD2T65G1-I5		* 6.0 Mp çözünürlük, 1/2,4" * 3072x2048px, 0.008 lux (F1.2, AGC açık), 4mm sabit lens, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, * 50 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264+, Üçlü Akış, BLC, HLC, ROI, mSD desteği (~128GB), NAS desteği, ANR, akıllı analiz =Hareket algılama, aynalama, Analizler (Hat ihlali, izinsiz giriş, unutulmuş nesne, kaybolan nesne), Sahne değişikliği algılama, Yüz algılama, IP67, PoE yada 12V dc	348,00 USD
DS-2CD2665G0-I2S		* 6.0 Mp çözünürlük, 1/2,4" - 0,008Lux, 2,8-12mm Motorize VF Lens, Slowshutter, ICR, 3D DNR, 120 dB WDR, * 50 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264+, *Üçlü akış, SVC, Analizler (Hat ihlali, izinsiz giriş, bırakılan/unutulmuş nesne, kaybolan nesne, sahne değişikliği algılama, yüz algılama), ROI, BLC, HLC, mSD desteği (~128GB), NAS desteği, ANR, Ses G/C, Alarm G/C, BNC çıkış, Reset butonu, Çevresel gürültü filtreleme, IP67, IK10, Poe - 12V DC	620,00 USD
8.0 mp IP KAMERALAR			
DS-2CD2085G1-I		* 8.0 MP çözünürlük * 4 mm lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, izinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Kaybolan veya alınan nesne, bırakılan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWB, AGC* titreşim önleme,sahne değişimi, *3D DNR * metal kasa	400,00 USD
DS-2CD2685G0-I2S		* 8.0 MP çözünürlük * 2.8 - 12 mm Motorize lens * 120 db WDR 0,008Lux Lux * 50 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, izinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Unutulmuş bagaj, kaybolan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI* titreşim önleme,sahne değişimi, *3D DNR * metal kasa	676,00 USD
MODEL	RESİM	ÖZELLİK	Fiyat
IP KAMERALAR			
DS-2CD2T45FWD-I8		* 4.0 MP çözünürlük 25 fps * 4 mm lens * 120 db WDR * 80 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) Maks 9 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, izinsiz giriş algılama, Hareket algılama, Kaybolan veya alınan nesne, bırakılan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWB, AGC* titreşim önleme,sahne değişimi *3D DNR * metal kasa	340,00 USD
DS-2CD2645FWD-I2S		4MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Bulent Kamera (H.265+) 1/2.5" PS CMOS, 2,8-12mm Motorize VF Lens, Üçlü Akış, Slowshutter, ~50mt IR, 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, HLC, ROI, ANR, Analizler (Hat ihlali, Alan ihlali, kaybolan nesne, unutulmuş nesne, yüz algılama, sahne değişikliği algılama), 128GB mSD Desteği, Ses ve Alarm Giriş/Çıkış, BNC çıkış (konfigürasyon için), SVC, maskeleyme, Reset butonu,Çevresel gürültü filtreleme,NAS Desteği,sahne değişimi, IP67, IK10,12VDC veya POE	536,00 USD
DS-2CD2145FWD-IS		* 4.0 MP çözünürlük 25 fps * 2.8 mm lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67- IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) Maks 7 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, izinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Unutulmuş bagaj, kaybolan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWB* titreşim önleme *3D DNR * metal kasa *Ses ve alarm	320,00 USD
DS-2CD2745FWD-I2S		4MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Dome Kamera (H.265+) 1/2.5" PS CMOS, 2,8-12mm Motorize VF Lens, Üçlü Akış, Slowshutter, ~50mt IR, 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, HLC, ROI, ANR, Analizler (Hat ihlali, Alan ihlali, kaybolan nesne, unutulmuş nesne, yüz algılama, sahne değişikliği algılama), 128GB mSD Desteği, Ses ve Alarm Giriş/Çıkış, BNC çıkış (konfigürasyon için), SVC, maskeleyme, Reset butonu, Çevresel gürültü filtreleme, NAS Desteği, IP67, IK10, 12VDC veya POE	562,00 USD

















Saat Bazında

Kamera Adedi Bazında

Aylık Bazda



MODEL	RESİM	ÖZELLİK	Fiyat
IP KAMERALAR DOME			
H264+ Sıkıştırma Teknolojisi	Mikrofonlu 	Mobil sertifikalı 1.3 MP 1/3" Progressive Scan CMOS sensör, ICR, 0 lux IR açık iken 2.8 mm sabit lens, 3D DNR, DWDR, H.264/MJPEG, H.264/MJPEG video sıkıştırma, 1280x960 çözünürlük 30/25 fps, 64GB SD Kard desteği Audio I/O, DC24V, EN50155, EN50121, sertifikalar , Dahilli Mikrofon, IK08, 10 metre gece görüş mesafesi	200,00 USD
H.265+	 YENİ ÜRÜN	2.0 MP 1/2.8" PS CMOS, 0.01 Lux renkli, ICR, 3D DNR, 2.8 mm sabit lens, DWDR, 30mt IR aydınlatma mesafesi, H.265, H.265+, H.264, H.264+ sıkıştırma formatı; İkili Akış, BLC, ROI, Antiflicker, maskeleyme, aynalama, hareket algılama, ONVIF, IP67, IK10, 12V DC veya PoE, MicroSD kart desteği	114,00 USD
H264+ Sıkıştırma Teknolojisi		* 2.0 MP çözünürlük * 2.8 mm lens * 92 db DWDR * 30 metre Gece Görüş * H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP66 - IK10 koruma sınıfı * Shutter 1/100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * IP67 * 12 V DC - PoE (802.3af) Maks. 5.3W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama) * BLC, ROI, 3D DNR * metal kasa	138,00 USD
H.265+		* 2.0 MP çözünürlük * 2,8 mm lens IR Dome Kamera H.265-H265+ 30 metre gece görüş , video sıkıştırma, ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, ROI, SVC, Sanal hat ihlali, izinsiz giriş algılama, MicroSD desteği (-128GB), ONVIF, IP67, IK10, 12VDC ve POE	150,00 USD
H264+ Sıkıştırma Teknolojisi		* 2.0 MP çözünürlük * 2.8 mm lens * db DWDR * 30 metre Gece Görüş * H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 - IK10 koruma sınıfı * Shutter 1/100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * Ses * Alarm * 12 V DC - PoE (802.3af) Maks. 5.3W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama) * BLC, ROI, 3D DNR * metal kasa	163,00 USD
H.265+		* 2.0 MP çözünürlük * 2,8 mm lens IR Bullet Kamera H.265-H265+ 20 metre gece görüş , video sıkıştırma, ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, ROI, SVC, Sanal hat ihlali, izinsiz giriş algılama, MicroSD desteği (-128GB), ONVIF, IP67, IK10, 12VDC ve POE ; ses ve alarm desteği	163,00 USD
H.265+	Mikrofonlu YENİ ÜRÜN 	2.0 MP 1/2.7" PS CMOS, 0,028 Lux renkli, ICR, 3D DNR, 2.8 mm sabit lens, DWDR, 30mt IR aydınlatma mesafesi, H.265, H.265+, H.264, H.264+ sıkıştırma formatı; hareket algılama, İkili Akış, BLC, ROI, ONVIF, IP66, 12V DC veya PoE,	166,00 USD
H264+ Sıkıştırma Teknolojisi	Mikrofonlu 	1/3" Progressive Scan CMOS sensör, ICR, 0 lux IR açık iken 2.8 mm sabit lens, 3D DNR, DWDR, H.264/MJPEG, H.264/MJPEG video sıkıştırma, 1920x1080 çözünürlük 30/25 fps, 64GB SD Kard desteği Audio I/O, DC24V, EN50155, EN50121, sertifikalar ; IK08; IP66; 10 Metre gece görüş mesafesi Dahilli Mikrofon	260,00 USD
H.265+	Powered by DARKFIGHTER 	* 2.0 MP çözünürlük 25 fps * 2.8 mm lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67- IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) Maks 7 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Unutulmuş bagaj, kaybolan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWB titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa * Ses ve alarm desteği	280,00 USD
H.265+	 YENİ ÜRÜN	2.0 MP çözünürlük Varifokal Motorize Lensli D-WDR IR Dome Kamera (H.265+) 1/2.8" PS CMOS, 2.8-8 mm Motorize VF Lens, 0,01Lux renkli, 20mt IR, ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, AGC, Aynalama, ROI, Dual Stream, NAS desteği, 128GB mSD Desteği, ANR, BNC çıkış, IP67, IK10 12VDC veya POE	235,00 USD
H.265+		2.0 MP çözünürlük Motorize Varifokal Lensli D-WDR IR Dome Kamera (H.265+) 1/2.8" PS CMOS, 0,01Lux, 2.8-12mm Motorize VF Lens, 30mtIR, İkili Akış, ICR, 3DDNR, D-WDR, BLC, AGC, Aynalama, ROI, NAS desteği, 128GB mSD Desteği, ANR, BNC çıkış, IP67, IK10, 12VDC veya POE	287,00 USD
H.265+		2.0 MP Çözünürlük , IR Dome Kamera H.265-H265+ video sıkıştırma 2.8-12mm motorize Varifokal Lens, 30mt IR, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, ROI, Analizler (Hat ihlali, Alan ihlali), Yüz algılama, Dual Stream, NAS desteği, ANR, 128GB mSD Desteği, maskeleyme (4 bölge), Ses girişi/çıkışı, Alarm girişi/çıkışı: (2/2), CVBS çıkış, IP67, 12VDC ve POE	345,00 USD
H.265+	Powered by DARKFIGHTER 	* 2.0 MP çözünürlük * 2.8-12 mm Motorize lens, Autofocus * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi , Ses ve alarm, * H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF , PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 * IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) Maks 7 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Kaybolan veya alınan nesne, bırakılan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWB, AGC, * titreşim önleme * 3D DNR; sahne değişimi; HLC * metal kasa	515,00 USD
4.0 mp IP KAMERALAR DOME			
H.265+	 YENİ ÜRÜN	* 4.0 MP çözünürlük * 2,8 mm lens * DWDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264+ H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * IK10 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) BLC, HLC, 3D DNR	150,00 USD
H.265+	 YENİ ÜRÜN	* 4.0 MP çözünürlük * 2,8 mm lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264+ H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * IK10 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) BLC, ROI, AGC, AWB * 3D DNR	178,00 USD
H.265+	Powered by DARKFIGHTER 	* 4.0 MP çözünürlük 25 fps * 2.8 mm lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67- IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) Maks 7 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Unutulmuş bagaj, kaybolan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWB titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa * Ses ve alarm	320,00 USD
H.265+		4MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Dome Kamera (H.265+) 2.8-12mm Motorize Lens, 30mtIR, ICR, 3DDNR, 120dB WDR, BLC, ROI, DualStream; 128GB SDDesteği, ANR, IP67, IK10, 12VDC veya POE	317,00 USD
H.265+	Powered by DARKFIGHTER 	4MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Dome Kamera (H.265+) 1/2.5" PS CMOS, 2.8-12mm Motorize VF Lens, Üçlü Akış, Slowshutter, -50mt IR, 3D DNR, 120 db WDR, BLC, HLC, ROI, ANR, Analizler (Hat ihlali, Alan ihlali, kaybolan nesne, unutulmuş esya, yüz algılama, sahne değişikliği algılama), 128GB mSD Desteği, Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı, BNC çıkış (konfigürasyon için), SVC, maskeleyme, Reset butonu, Çevresel gürültü filtreleme, NAS Desteği, IP67, IK10, 12VDC veya POE	562,00 USD

6.0 mp IP KAMERALAR			
 DS-2CD2163G0-IS		* 6.0 MP çözünürlük 1/2.9" 20fps(3072x2048, 3072x1728 * 2.8 mm lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi *H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67- IK10 koruma sınıfı * Shutter -1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC-PoE (802.3af) * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWD* titreşim önleme ,sahne değişimi, *3D DNR * metal kasa *Ses ve alarm	292,00 USD
 DS-2CD2763G0-I2S	 Powered by DARKFIGHTER YENİ ÜRÜN	* 6.0 Mp çözünürlük, 1/2.9" , 0,01 Lux, 2.8-12mm Motorize VF Lens, Slowshutter, ICR, 3D DNR, 120 dB WDR, * 30 metre Gece Görüş mesafesi *H.265, H.265+, H.264+, *Üçlü akış, SVC, Analizler (Hat ihlali, İzinsiz giriş, algılama, yüz algılama), ROI, BLC, HLC, mSD desteği (-128GB), NAS desteği, ANR, Ses G/Ç, Alarm G/Ç, BNC çıkış, Reset butonu, Çevresel gürültü filtreleme, IP66, IK10, Poe -12V DC	600,00 USD
8.0 mp IP KAMERALAR			
 DS-2CD2185FWD-IS		* 8.0 MP çözünürlük * 2.8 mm lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi *H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67, IK10 koruma sınıfı * Shutter -1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC-PoE (802.3af) Maks 9 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Unutulan bagaj, kaybolan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI* titreşim önleme ,sahne değişimi,*3D DNR * metal kasa	430,00 USD
 DS-2CD2785G0-I2S		* 8.0 MP çözünürlük * 2.8 - 12 mm Motorize lens* 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi *H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67, IK10 koruma sınıfı * Shutter -1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC-PoE (802.3af) * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Unutulan bagaj, kaybolan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI* titreşim önleme ,sahne değişimi, *3D DNR * metal kasa	708,00 USD
FISHEYE KAMERALAR			
 DS-2CD2955FWD-IS		* 5.0 MP çözünürlük * 1.05 mm m12 lens * 120 db WDR * 8 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma ONVIF(PROFILE S, PROFILE G) PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * *-30°C / +60°C çalışma sıcaklığı 12 V DC PoE (802.3af)akıllı analiz Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama) *BLC, ROI, Defog, AGC *3D DNR *ses*alarm	609,00 USD
 DS-2PT3122IZ-DE3		2 MP çözünürlük *2.8-12mm Motorize lens *4 x optik zoom 8 x digital zoom*2 mm (130°) *0.05 lux * 120 DB WDR 10 Metre gece görüş mesafesi *H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG video sıkıştırma*25 fps * 128 GB hafıza kartı desteği *IP54 koruma sınıfı * Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, ses algılama, hareket algılama , defog,BLC, AGC, 3D DNR, HLC *Panoramik kamera ve PTZ kamera birlikte, 1 ses girişi 1 ses girişi	900,00 USD
 DS-2PT3326IZ-DE3		2 MP çözünürlük *2.8-12mm Motorize lens*4 x optik zoom 8 x digital zoom * 3 adet 2 mm (360°) *0.05 lux * DWDR 10 Metre gece görüş mesafesi *H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG video sıkıştırma*25 fps * 128 GB hafıza kartı desteği *IP54 koruma sınıfı * Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, ses algılama, hareket algılama, defog,BLC, AGC, 3D DNR, HLC *Panoramik kamera ve PTZ kamera birlikte,1 ses girişi 1 ses girişi	1.110,00 USD
 DS-2PT5326IZ-DE	 YENİ ÜRÜN	2 MP çözünürlük *4,7mm - 47 mm Motorize lens *10 x optik zoom *3adet 4 mm (360°) *0.005 lux * DWDR 50 Metre gece görüş mesafesi *H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG video sıkıştırma*25 fps * 128 GB hafıza kartı desteği *IP66 koruma sınıfı * Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, ses algılama, hareket algılama, defog,BLC, AGC, 3D DNR, HLC *Panoramik kamera ve PTZ kamera birlikte ,1 ses girişi 1 ses girişi , 1alarm girişi 1 alarm çıkışı	2.400,00 USD


























HikCentral Ürün Ailesi

HikCentral




	Yalın VMS Çözümü	VMS+Sunucu Çözümü	Hepsi Bir Arada Çözüm (VMS+Sunucu+Kayıt Alanı)
Ürün Ailesi	 HikCentral Yazılımı	 Hikvision Yönetim Sunucusu	 Blazer Pro 128/256 kanal
Özellikler	<ul style="list-style-type: none"> Merkezi Yönetim İşbirliği / Entegrasyona açık Akıllı 	<ul style="list-style-type: none"> Ön Yüklü Yazılım Aktivasyonu yapılmış lisans Kolay genişletilebilir Uygun maliyetli 3 yıl Pro Support Plus destek (DELL) 	<ul style="list-style-type: none"> Hepsi Bir Arada CCTV projeleri için entegre çözüm (CCTV harici modüller ilave lisans ücreti gerektirir)

MODEL	RESİM	ÖZELLİK	Fiyat
Network Video Kayıt Cihazları (NVR)			
DS-7608NI-K1/W		*8 Kanal kayıt *50 Mbps kayıt * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği*2 x USB 2.0 *1 adet 1080P HDMI çıkışı *1 adet 1080P VGA çıkışı * Maks 5 MP kayıt * H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 video sıkıştırma *205 x 205 x 45 mm, metal kasa, *WiFi	378,00 USD
DS-7104NI-Q1/M		*4 Kanal kayıt *40 Mbps kayıt 60 mbps izleme *1 adet 6TB'ye kadar disk desteği HDMI çıkışı * VGA çıkışı *H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 video sıkıştırma, metal kasa, 2 adet USB port	150,00 USD
DS-7104NI-Q1/4P/M		*4 Kanal kayıt *40 Mbps kayıt 60 mbps izleme 4 kanal PoE *1 adet 6TB'ye kadar disk desteği *1080P HDMI çıkışı * 1080P VGA çıkışı * 4 MP Maks çözünürlükte kayıt *H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 video sıkıştırma, metal kasa , 2 adet USB port	230,00 USD
DS-7604NI-K1/4P(B)		* 4 Kanal kayıt *4 Kanal PoE * 40 Mbps kayıt 80 Mbps izleme * 1 adet 6TB'ye kadar disk desteği *8 MP Maks. çözünürlükte kayıt * H.265/H.264/H.264+ video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı *48 VDC, PoE+ (802.3at) * Metal Kasa	326,00 USD
DS-7108NI-Q1/M		*8 Kanal kayıt *60 Mbps kayıt 60 mbps izleme *1 adet 6TB'ye kadar disk desteği *1080P HDMI çıkışı * 1080P VGA çıkışı * 4 MP Maks çözünürlükte kayıt *H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 video sıkıştırma, metal kasa;2 adet USB port	180,00 USD
DS-7608NI-K1(B)		*8 Kanal kayıt *80 Mbps kayıt 80 mbps izleme *1 adet 6TB'ye kadar disk desteği *4K HDMI çıkışı * 1080P VGA çıkışı * 8 MP Maks çözünürlükte kayıt *H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 video sıkıştırma *315 x 240 x 48 mm, metal kasa	236,00 USD
DS-7608NI-Q2		*8 Kanal kayıt *80 Mbps kayıt 80 mbps izleme *2 adet 6TB'ye kadar disk desteği *HDMI çıkışı * VGA çıkışı * 8 MP Maks çözünürlükte kayıt *H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 video sıkıştırma *385 x 315 x 52 mm, metal kasa	275,00 USD
DS-7608NI-I2		* 8 Kanal kayıt *80 Mbps kayıt 256 Mbps izleme * 2 adet 6TB'ye kadar disk desteği *10/100/1000, 12 mp e kadar kayıt, 4/1 alarm, H265, H264+ video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * Metal Kasa	862,00 USD
DS-7108NI-Q1/8P/M		*8 Kanal kayıt *60 Mbps kayıt 60 mbps izleme 8 kanal PoE *1 adet 6TB'ye kadar disk desteği *1080P HDMI çıkışı * 1080P VGA çıkışı * 4 MP Maks çözünürlükte kayıt *H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 video sıkıştırma, metal kasa	326,00 USD
DS-7608NI-K1/8P(B)		* 8 Kanal kayıt * 8 Kanal PoE * 80 Mbps kayıt 80 Mbps izleme * 1 adet 6TB'ye kadar disk desteği * 8 mp e kadar kayıt H265 - H264+ video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC * Metal Kasa	450,00 USD
DS-7608NI-Q2/8P		*8 Kanal kayıt*8 kanal PoE *80 Mbps kayıt 80 mbps izleme *2 adet 6TB'ye kadar disk desteği *HDMI çıkışı * VGA çıkışı * 8 MP Maks çözünürlükte kayıt *H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 video sıkıştırma *385 x 315 x 52 mm, metal kasa	460,00 USD
DS-7608NI-K2/8P		* 8 Kanal kayıt * 8 Kanal PoE * 80 Mbps kayıt 160 Mbps izleme * 2 adet 6TB'ye kadar disk desteği ; 1xHDMI (4K, 1080p), 1xVGA (1920x1080) * 8 mp e kadar kayıt, 4/1 alarm, H265 - H264+ video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * * Metal Kasa 8MP'e kadar Çözünürlük Desteği	590,00 USD
DS-7616NI-K1(B)		*16 Kanal kayıt 160 Mbps kayıt 80 mbps izleme *1 adet 6TB'ye kadar disk desteği*1xHDMI, 1xVGA (1920x1080)*8 MP Maks. Çözünürlükte kayıt*H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4 video sıkıştırma *1U, Metal Kasa	316,00 USD
DS-7616NI-Q2		*16 Kanal kayıt *160 Mbps kayıt 80 mbps izleme *2 adet 6TB'ye kadar disk desteği *HDMI çıkışı * VGA çıkışı * 8 MP Maks çözünürlükte kayıt *H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 video sıkıştırma *385 x 315 x 52 mm, metal kasa	330,00 USD
DS-7616NI-K2		* 16 Kanal kayıt *160 Mbps kayıt 160 Mbps izleme * 2 adet 6TB'ye kadar disk desteği * 8 mp e kadar kayıt, 4/1 alarm, 1xHDMI (4K, 1080p), 1xVGA (1920x1080) * H265 - H264+ video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC * Metal Kasa	383,00 USD
DS-7616NI-Q2/16P		* 16 Kanal kayıt *16 Kanal PoE (Maks. 150W) *160 Mbps kayıt 80 Mbps izleme * 2 adet 6TB'ye kadar disk desteği * 8 MP Maks . çözünürlükte kayıt , H265, H264+ Video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 240 VAC, PoE (802.3at) * Metal Kasa	660,00 USD
DS-7616NI-K2/16P		* 16 Kanal kayıt *16 Kanal PoE (Maks. 200W) *160 Mbps kayıt 160 Mbps izleme * 2 adet 6TB'ye kadar disk desteği * 8 MP Maks . çözünürlükte kayıt * 4/1 alarm, H265, H264+ Video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 240 VAC, PoE (802.3at) * Metal Kasa	765,00 USD
DS-7716NI-K4		*16 Kanal kayıt *160 Mbps kayıt 160 Mbps izleme * 4 adet 6TB'ye kadar disk desteği *10/100/1000, 8 mp e kadar kayıt, 16/4 alarm, 1 x HDMI (4K, 2K, 1080p çıkış desteği), 1xVGA desteği (1080p) H265, H264+ video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı ; RS-232, RS-485; * Metal Kasa	787,00 USD
DS-7732NI-Q4		* 32 Kanal kayıt * 200 Mbps kayıt 128 Mbps izleme 1 x HDMI (1080p çıkış desteği), 1xVGA desteği (1080p) * 4 adet 6TB'ye kadar disk desteği * 8 MP Maks. çözünürlükte kayıt, 2 adet RJ-45 *10/100/1000, 16/4 alarm *H265, H264+ video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı ;RS-232, RS-485 * 240 VAC * Metal Kasa	781,00 USD
DS-7732NI-K4		* 32 Kanal kayıt * 256 Mbps kayıt 160 Mbps izleme 1 x HDMI (4K, 2K, 1080p çıkış desteği), 1xVGA desteği (1080p) * 4 adet 6TB'ye kadar disk desteği * 8 MP Maks. çözünürlükte kayıt, 2*10/100/1000, 16/4 alarm *H265, H264+ video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı ;RS-232, RS-485 * 240 VAC * Metal Kasa	848,00 USD
DS-8632NI-K8		*32 Kanal * 256 Mbps kayıt 256 Mbps izleme* 8 Adet 6 TB ye kadar disk desteği * 12.0 MP çözünürlük/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UJGA/720P/VGA * Alarm Giriş / Çıkış : 16/4 * 2 adet 10/100/1000 ethernet * Ses Giriş / Çıkış : 1/2 RCA* 1 HDMI (4 K), 1 VGA *RS-232, RS-485 -10/ +55 °C çalışma sıcaklığı * Metal Kasa H265+, H264+ video sıkıştırma	1.800,00 USD
DS-8632NI-I8		* 32 Kanal * 320 Mbps kayıt 256 Mbps izleme* 8 Adet 6 TB ye kadar disk desteği * 12.0 MP çözünürlük/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UJGA/720P/VGA * 1 eSATA girişi * RAID desteği * Alarm Giriş / Çıkış : 16/4 * Ses Giriş / Çıkış : 1/2 RCA* 2 HDMI (4 K), 2 VGA *240 V AC * -10/ +55 °C çalışma sıcaklığı *RS-232, RS-485 Metal Kasa H265+, H264+ video sıkıştırma	1.920,00 USD
DS-8664NI-I8		* 64 Kanal * 320 Mbps kayıt 256 Mbps izleme* 8 Adet 6 TB ye kadar disk desteği * 12.0 MP çözünürlük/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UJGA/720P/VGA * 1 eSATA girişi * RAID desteği * Alarm Giriş / Çıkış : 16/4 * Ses Giriş / Çıkış : 1/2 RCA* 2 HDMI (4 K), 2 VGA *240 V AC * -10/ +55 °C çalışma sıcaklığı * RS-232, RS-485 Metal Kasa H265+, H264+ video sıkıştırma	2.250,00 USD

MODEL	RESİM	OZELLİK	Fiyat
SPEED DOME ve AKSESUARLAR			
 DS-2DE2204IW-DE3		2.0MP 4x optik zoom 3 StreamH.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 1/1 Ses Girişi ve Çıkışı/1/1 Alarm Girişi ve Çıkışı/ROI, BLC, DWDRİhlat Tespiti ve Hat İhali AlglamaPan 350°, Tilt 100° Shutter 1/30.000 SD Kart Desteği* PoE * 30 mt gece görüş*12 V DC-PoE (802.3af) Maks 9 W * Shutter 1/30.000, HLC	425,00 USD
 DS-2DE4215IW-DE		* 2.0 MP çözünürlük * 15x optik zoom * 100 metre Gece Görüş mesafesi *H.265+, H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA and CG * 128 GB hafıza kartı desteği * IP66 koruma sınıfı *Shutter - 1 / 10.000 * -30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * High-PoE&12 DC, akıllı analiz Çizgi geçiş ihali, izinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Ses algılama)BLC, ROI, titreşim önleme *3D DNR *Defog * HLC *AWB, AGC, 3D DNR, ROI * voltaj koruma	685,00 USD
 DS-2DE4225IW-DE		* 2 MP çözünürlük *4.8-120mm lens * 25x optik zoom *0.005 lux *120 dB WDR* 100 Metre gece görüş mesafesi *H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG video sıkıştırma *IP66 koruma sınıfı* 12 VDC&POE (802.3 at)*Çizgi geçiş ihali, izinsiz giriş algılama, hareket algılama, bölge giriş-çıkış algılama, unutulmuş bagaj, kaybolan nesneBLC, ROI, titreşim önleme, 3D DNR, Defog, HLC, AWB, voltaj koruma, ANR	774,00 USD
 DS-2DE5225IW-AE		*2 MP çözünürlük *4.8-120mm lens * 25x optik zoom *0.005 lux *120 dB WDR* 150 Metre gece görüş mesafesi *H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG video sıkıştırma *IP66 koruma sınıfı* 24 V AC&HI PoE *Çizgi geçiş ihali, izinsiz giriş algılama, hareket algılama, bölge giriş-çıkış algılama, unutulmuş bagaj, kaybolan nesneBLC, ROI, titreşim önleme, 3D DNR, Defog, HLC, AWB, voltaj koruma, ANR	931,00 USD
 DS-2DE4A204IW-DE		2.0MP 4x optik zoom 3 StreamH.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 1/1 Ses Girişi ve Çıkışı/2/2Alarm Girişi ve Çıkışı/ROI, BLC, WDR *İhali Tespiti ve Hat İhali AlglamaPan 360°, Tilt 90° Shutter 1/30.000 SD Kart DesteğiPoE. 60 fps *18w; HLC	1.200,00 USD
 DS-2DE7232IW-AE		2 MP Network Harici IR PTZ Kamera (H.265+, 32X, oto-takip, 150mt IR Mesafesi) 1/2.8" PS CMOS, Renkli: 0.005lux, 0 lux (IR açık), ATW, AWB, AGC, ICR, 16X dijital zoom, maskelama (24 bölge, programlanabilir), 120dB WDR, 32x optik zoom (4.8-153mm), *150mt akıllı IR, üçlü akış, SVC, Standart Analiz (Hareket algılama, sabotaj algılama, değişiklikler), Akıllı analizler (Yüz algılama, izinsiz giriş, sanal hat ihali, bölge giriş, bölge çıkış, Nesne kaybolması, unutulmuş bagaj), ROI, Oto-takip, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, Bölgesel pozlama, bölgesel fokus, mSD desteği (-256GB), NAS desteği, ANR, Alarm giriş/çıkışı (2/1), Ses giriş/çıkışı, 24VAC veya HiPoE (maks.40W), IP66, yüksek gerilim koruması (TVS 4000V)	1.625,00 USD
 DS-2DE4425W-DE		* 4.0 MP çözünürlük * 25x optik zoom **H.265+, H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA and CG * 128 GB hafıza kartı desteği * IP66 koruma sınıfı *Shutter - 1 / 10.000 * -30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * High-PoE&12 DC, akıllı analiz Çizgi geçiş ihali, izinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Ses algılama)BLC, ROI, titreşim önleme *3D DNR *Defog * HLC *AWB, AGC, 3D DNR, ROI * voltaj koruma;IK10	940,00 USD
 DS-2DE4425IW-DE		* 4.0 MP çözünürlük * 25x optik zoom **H.265+, H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA and CG * 128 GB hafıza kartı desteği * IP66 koruma sınıfı *Shutter - 1 / 10.000 * -30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * High-PoE&12 DC, akıllı analiz Çizgi geçiş ihali, izinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Ses algılama)BLC, ROI, titreşim önleme *3D DNR *Defog * HLC *AWB, AGC, 3D DNR, ROI * voltaj koruma;IK10	848,00 USD
 DS-2DE425IW-AE		* 4.0 MP çözünürlük * 25x optik zoom **H.265+, H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA and CG * 128 GB hafıza kartı desteği * IP66 koruma sınıfı *Shutter - 1 / 10.000 * -30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * High-PoE&12 DC, akıllı analiz Çizgi geçiş ihali, izinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Ses algılama)BLC, ROI, titreşim önleme *3D DNR *Defog * HLC *AWB, AGC, 3D DNR, ROI * voltaj koruma;IK10	1.110,00 USD
 DS-2DE7425IW-AE		4 MP Network Harici IR PTZ Kamera (H.265+ 25X, oto-takip, 150mt IR Mesafesi) 1/2.8" PS CMOS, Renkli: 0.005lux, 0 lux (IR açık), ATW, AWB, AGC, ICR, 16X dijital zoom, maskelama (24 bölge, programlanabilir), 120dB WDR, 25x optik zoom, 150mt akıllı IR, üçlü akış, SVC, Standart Analiz (Hareket algılama, sabotaj algılama, değişiklikler), Akıllı analizler (Yüz algılama, izinsiz giriş, sanal hat ihali, bölge giriş, bölge çıkış, Nesne kaybolması, unutulmuş bagaj), ROI, Oto-takip, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, Bölgesel pozlama, bölgesel fokus, mSD desteği (-256GB), NAS desteği, ANR, Alarm giriş/çıkışı (2/1), Ses giriş/çıkışı, 24VAC veya HiPoE (maks.40W), IP66, yüksek gerilim koruması (TVS 4000V)	1.410,00 USD
DS-1200KI		Network Klavye LCD ekran (128x64px), 4 eksenli jostik, Network, RS-232, RS-422, RS-485, USB 2.0, (MVC), Matrix Access Gateway (VAG), Video Wall Controller, Decoder vb. cihazlara bağlanabilme, Dome ve PTZ kameralara bağlanabilme, DVR cihazlarına seri port ve network üzerinden bağlanabilme	690,00 USD
DS-1100KI		Network Klavye 3 Eksenli 7" Dokunmatik TFT LCD Ekran 800 x 480 Speed Dome, DVR, PC-DVR yönetebilme -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı, RS-485, RS-232, 10/100/1000, 12 V DC 110 x 193 x 435 mm	2.300,00 USD
DS-1005KI		USB Klavye 3 Eksenli -Window XP/7/8/1. -10°C / +55°C 5 VDC (USB ile) 167 x 177.5 x 116 mm Programlanabilir 15 Buton	430,00 USD
DS-1612ZJ		Speed Dome Tavan Montaj Aparatı	47,00 USD
DS-1602ZJ		Speed Dome Duvar/Direk Montaj Aparatı	42,00 USD

PTZ – Optik Sis Giderme Teknolojisi

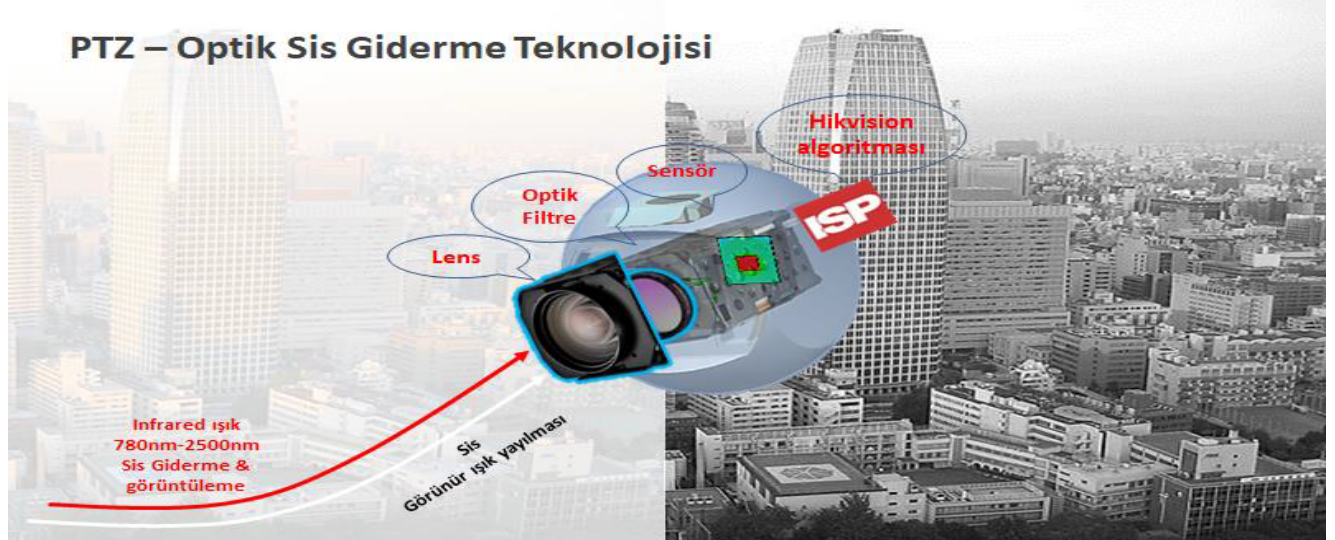

Infrared ışık 780nm-2500nm Sis Giderme & görüntüleme

Sis Görünür Işık Yayılmaması

















Lens

Optik Filtre

Sensör

Hikvision algoritması

ISP

MODEL	RESİM	OZELLİK	Fiyat
1.0 mp TVI KAMERALAR			
DS-2CE56C0T-VFIR3F	 4 IN 1	* 1.0 MP çözünürlük * TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme 2.8 - 12 mm Ayarlanabilir lens * CMOS sensör *25/30 fps *1296(H) x 732(V) piksel* 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 40 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *Smart IR *OSD Menü, Up the Coax	110,00 USD
2.0 mp TVI KAMERALAR Bullet			
ColorVu DS-2CE10DFT-F	 4 IN 1 YENİ ÜRÜN	Dış Ortam 2.0 MP çözünürlük IR Bullet Kamera (sürekli renkli görüntü) 2.0 MP çözünürlük PS CMOS sensör, 3.6mm Lens, Renkli Day&Night, 0.0005 Lux/F1.2, 0 lux (IR Açık), 130dB WDR, AGC, AWB, BLC, maskeleme (4 bölge), hareket algılama (4 bölge), 3D DNR, Aynalama, Akıllı IR, Analog çıkış, IP67, 40m IR, Coax Kontrol, 12VDC, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği	148,00 USD
ColorVu DS-2CE12DFT-F	 4 IN 1 YENİ ÜRÜN	Dış Ortam 2.0 MP çözünürlük IR Bullet Kamera (sürekli renkli görüntü) 2.0 MP çözünürlük PS CMOS sensör, 3.6mm Lens, Renkli Day&Night, 0.0005 Lux/F1.2, 0 lux (IR Açık), 130dB WDR, AGC, AWB, BLC, maskeleme (4 bölge), hareket algılama (4 bölge), 3D DNR, Aynalama, Akıllı IR, Analog çıkış, IP67, 40m IR, Coax Kontrol, 12VDC, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği	169,00 USD
OSD MENU DS-2CE16D0T-ITF	 4 IN 1 YENİ ÜRÜN	* 2.0 MP çözünürlük * TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme, Smart IR, OSD menü *3.6mm M12 lens * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 30 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC, 4W	63,00 USD
DS-2CE16D0T-IT3F	 4 IN 1	* 2.0 MP çözünürlük * TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme * 3.6mm M12 lens * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 40 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *Smart IR * EXIR Teknoloji, 4W	95,00 USD
DS-2CE16D0T-IT5F	 4 IN 1	* 2.0 MP çözünürlük * 3.6mm M12 lens * TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 80 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *DNR *Smart IR * EXIR Teknoloji, 6W	102,00 USD
Powered by DARK FIGHTER DS-2CE16D8T-IT3	 4 IN 1	* 2.0 MP çözünürlük * 3.6mm M12 lens * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.005 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 40 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *DNR *Smart IR * EXIR Teknoloji, 6W	135,00 USD
DS-2CE16D0T-WL5	 4 IN 1	*2 MP Çözünürlük *3.6mm M12 lens* 50 Metre gece görüş mesafesi *1/25 - 1/50.000s Shutter*IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 VDC *Beyaz ışık ile gece görüşü	116,00 USD
DS-2CE16D0T-VFIR3F	 4 IN 1	* 2.0 MP çözünürlük * 2.8 - 12mm Ayarlanabilir lens * TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel* 0.01 Lux, 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 40 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s, OSD Menü, DWDR, AGC, WB, BLC/Mirror, Anti flicker * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *Smart IR * EXIR Teknoloji * OSD Menü * Up the Coax(HIKVISION-C protocol)	133,00 USD
2.0 mp TVI KAMERALAR Pır Serisi			
DS-2CE11D8T-PIRL	 4 IN 1 YENİ ÜRÜN	* 2.0 mp çözünürlük * 3.6mm M12 lens*20 Metre gece görüş *IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C *12 VDC * 120 dB WDR * Hareket algılama, 4 Bölge Maskeleme; BLC , dahili Pır dedektör. 130 DB wrd , HLC, 3D DNR, 20 MT Beyaz ışık	118,00 USD
DS-2CE12D8T-PIRL	 4 IN 1 YENİ ÜRÜN	* 2.0 mp çözünürlük * 3.6mm M12 lens*20 Metre gece görüş *IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C *12 VDC * 120 dB WDR * Hareket algılama, 4 Bölge Maskeleme;BLC , dahili Pır dedektör 130 DB wrd , HLC, 3D DNR, 20 MT Beyaz ışık	139,00 USD
DS-2CE71D8T-PIRL	 4 IN 1 YENİ ÜRÜN	*2 MP çözünürlük * 2.8mm M12 lens* 20 Metre gece görüş *1/25 - 1/50.000 shutter *IP67koruma sınıfı * -40°C / +60°C *12 VDC *120 dB WDR *hareket algılama, 4 bölge maskeleme,BLC , dahili Pır dedektör 130 DB wrd , HLC, 3D DNR, 20 MT Beyaz ışık	118,00 USD
DS-2CE38D8T-PIR	 4 IN 1 YENİ ÜRÜN	*2 MP çözünürlük * 2.8mm M12 lens* 20 Metre gece görüş *1/25 - 1/50.000 shutter *12 VDC *120 dB WDR *hareket algılama, 4 bölge maskeleme, dahili mikrofon , BLC , dahili Pır dedektör 130 DB wrd , HLC, 3D DNR, 20 MT Beyaz ışık	112,00 USD
2.0 mp TVI KAMERALAR Dome			
OSD MENU DS-2CE76D0T-ITPF	 4 IN 1 YENİ ÜRÜN	* 2.0 MP çözünürlük * TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme, Smart IR, OSD menü *2.8 mm M12 lens * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 30 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC, 4W	53,00 USD
DS-2CE56D0T-IT3F	 4 IN 1	* 2.0 MP çözünürlük * TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme *2.8 mm M12 lens * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 40 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s, IP66 * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC, 4W , IP66	85,00 USD
DS-2CE56D0T-VFIR3F	 4 IN 1	* 2.0 MP çözünürlük * 2.8 - 12 mm Motorize lens * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 40 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s, AGC, DNR, AWB, BLC, Mirror, Privacy mask, Hareket algılama * IP66 - IK10 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *Smart IR, *OSD Menü *D41 Up the Coax(HIKVISION-C protocol), 4W	133,00 USD


ULTRA-LOW LIGHT / 4K / 5 IN 1

Ultra-low-light Technology



Ultra-low-light technology for chromatic night vision

8MP




















































Ultra HD 4K
Supreme visual experience

5 IN 1



Super hybrid capability applies to various access requirement

MODEL	RESİM	OZELLİK	Fiyat
5.0 mp TVI KAMERALAR			
DS-2CE16H0T-ITF		*5.0 MP çözünürlük * 2.8 mm M12 lens *CMOS sensör *2592 (H) x 1944 (V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş mesafesi 20 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s, AGC, WB, ATW, BLC, * IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC * EXIR IR Teknoloji*DNR *OSD menü,DWDR, TVIAHD /CVI/CVBS çalışabilme	89,00 USD
DS-2CE16H0T-IT3F		*5.0 MP çözünürlük * 3.6 mm M12 lens *CMOS sensör *2592 (H) x 1944 (V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş mesafesi 40 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s, AGC, WB, ATW, BLC, * IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC * EXIR IR Teknoloji*DNR *OSD menü,DWDR, TVIAHD /CVI/CVBS çalışabilme	115,00 USD
DS-2CE76H0T-ITPF		*5.0 MP çözünürlük * 2.8 mm M12 lens *CMOS sensör *2592 (H) x 1944 (V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş mesafesi 20 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s, AGC, WB, ATW, BLC, * IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC * EXIR IR Teknoloji*DNR *OSD menü,DWDR, TVIAHD /CVI/CVBS çalışabilme	85,00 USD
8.0 mp TVI KAMERALAR			
DS-2CE18U8T-IT3	 YENİ ÜRÜN	* 8.3 MP çözünürlük *3.6 mm lens *3840 (H) x 2160 (V) * 0.003 Lux *60 Metre gece görüş *1/25 - 1/10.000 shutter *IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C * 12 VDC *120 dB WDR, hareket algılama, 4 bölge maskeleyme, sis önleme,Osmd menü , BLC,HLC	413,00 USD
DS-2CE78U8T-IT3	 YENİ ÜRÜN	* 8.3 MP çözünürlük *2.8 mm lens *3840 (H) x 2160 (V) * 0.003 Lux *60 Metre gece görüş *1/25 - 1/10.000 shutter *IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C * 12 VDC *120 dB WDR, hareket algılama, 4 bölge maskeleyme, sis önleme,Osmd menü , BLC,HLC	388,00 USD
DS-2CE19U8T-IT3Z	 YENİ ÜRÜN	* 8.3 MP çözünürlük *2.8 - 12mm Motorize lens *3840 (H) x 2160 (V) * 0.003 Lux *80 Metre gece görüş *1/25 - 1/10.000 shutter *IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C * 12 VDC *120 dB WDR, hareket algılama, 4 bölge maskeleyme, sis önleme,Osmd menü , BLC,HLC	570,00 USD
8.0 MP Hibrit DVR			
 DS-7204HTHI-K1		* 4 Kanal 8 MP'ye kadar * HD-TVI, AHD(1080P), CVI, Analog, IP 2 Kanal (8MP'ye kadar ip)hibrit desteği 4K/1080P video çıkışı ** H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma *1 adet 8 TB'ye kadar disk desteği *-10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12V DC, 4 kanal ses, 1XRJ45 10/100, RS-485, Alarm 4/1, Video out çıkışı	469,00 USD
 DS-7208HTHI-K2		* 8 Kanal 8 MP'ye kadar * HD-TVI, AHD(1080P), CVI, Analog, IP 4 Kanal (8MP'ye kadar ip)hibrit desteği * 4K/1080P video çıkışı ** H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma * 2 adet 8 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, 1XRJ45 10/100/1000, RS-485	913,00 USD
1080N Hibrit DVR			
MODEL	RESİM	ÖZELLİK	Fiyat
 DS-7204HGHI-F1		* 4 Kanal 1080P Lite * HD-TVI, AHD(720P), CVI, Analog, IP 1 Kanal (960p'ye kadar)hibrit desteği * 1920x1080/60Hz video çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, Ses 4/1, 1XRJ45 10/100	115,00 USD
 DS-7208HGHI-F1/N		* 8 Kanal 1080P Lite 12 fps kayıt * HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP 2 Kanal (1080p'ye kadar)hibrit desteği * 1920x1080/60Hz video çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, Ses 1/1, 1XRJ45 10/100	144,00 USD
 DS-7208HGHI-F1		* 8 Kanal 1080P Lite * HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP 2 Kanal (1080p'ye kadar)hibrit desteği * 1920x1080/60Hz video çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, Ses 4/1, 1XRJ45 10/100	204,00 USD
 DS-7216HGHI-F1/N		*16 Kanal 1080P Lite 12 fps kayıt * HD-TVI, AHD(720P), CVI, Analog, IP 2 Kanal (1080p'ye kadar)hibrit desteği * 1920x1080/60Hz video çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC,Ses 1/1, 1XRJ45 10/100	250,00 USD
 DS-7216HGHI-F1		*16 Kanal 1080P Lite * HD-TVI, AHD(720P), CVI, Analog, IP 2 Kanal (1080p'ye kadar)hibrit desteği * 1920x1080/60Hz video çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC,Ses 4/1, 1XRJ45 10/100	337,00 USD
 DS-7216HGHI-K1	 YENİ ÜRÜN	*16 Kanal 1080P Lite * HD-TVI, AHD(720P), CVI, Analog, IP 2 Kanal (1080p'ye kadar)hibrit desteği * 1920x1080/60Hz video çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC,Ses 4/1, 1XRJ45 10/100	350,00 USD
 DS-7216HGHI-F2		*16 Kanal 1080P Lite *HD-TVI, AHD(720P), CVI, Analog hibrit desteği * 1920x1080/60Hz video çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 2 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC,Ses 4/1, 1XRJ45 10/100	398,00 USD
 DS-7232HGHI-K2	 YENİ ÜRÜN	*32 Kanal H.265 HDTV/HDCVI/AHD/CVBS Hibrit Kayıt Cihazı 1080p Lite/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF, HDTV: 1080p/720p@25fps, AHD:1080p/720p@25fps, HDCVI: 1080p/720p@25fps, CVBS, 1xSes giriş/çıkışı, BNC çıkışı, VGA, HDMI, İkilik akış, 2xSATA (-10TB), Ses G/C, çift yönlü ses desteği, 1xRJ45, 1xUSB2.0, 1xUSB3.0, IP Kamera Desteği (2 adet, 5MP'ye kadar)	698,00 USD

1080P Hibrit DVR			
 DS-7104HQHI-K1		*4 kanal 1080P ve sadece ilk kanal 3MP'ye kadar kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği. 1 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 1 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı	159,00 USD
 DS-7204HQHI-K1		* 4 kanal 1080P ve sadece ilk iki kanal 3MP'ye kadar kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği. 2 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 4 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı	184,00 USD
 DS-7108HQHI-K1		*8 kanal 1080P ve sadece ilk iki kanal 3MP'ye kadar kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği. 2 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 1 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı	249,00 USD
 DS-7208HQHI-K1		* 8 kanal 1080P ve sadece ilk iki kanal 3MP'ye kadar kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği. 2 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 4 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı	278,00 USD
 DS-7116HQHI-K1		*16 kanal 1080P ve ilk dört kanal 3MP'ye kadar kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği. 2 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 1 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı	398,00 USD
 DS-7216HQHI-K1		* 16 kanal 1080P ve ilk dört kanal 3.0 MP'ye kadar kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği. 2 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 4 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı	477,00 USD
 DS-7216HQHI-K2		* 16 kanal 1080P ve ilk dört kanal 3.0 MP'ye kadar kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği. 2 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 2 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 4 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı	549,00 USD
 DS-7232HQHI-K2		*32 Kanal H.265 HDTV/HD-CVI/AHD/CVBS Hibrit Kayıt Cihazı 1080p@25fps, 1 Ses Girişi, 1xSes Çıkışı, 1xHDMI 4K/1080P video çıkışı, 1xVGA Çıkışı (1920x1080), 2xSATA (8TB'a Kadar),USB2.0 ve USB3.0 bağlantı arayüzü, Network Bağlantısı (10/100/1000Mbps), IP Kamera 2 kanal 4.0 mp ye kadar. RS485 bağlantı arayüzü	964,00 USD
5.0 MP Hibrit DVR			
 DS-7204HUHI-K1		* 4 Kanal 5 MP'ye kadar * HD-TVI, AHD(1080P), CVI, Analog, IP 2 Kanal (4MP'ye kadar)hibrit desteği* 1920x1080/60Hz video çıkışı ** H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma *1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği *-10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12V DC, 4 kanal ses, 1XRJ45 10/100, RS-485, Alarm 4/1, Video out çıkışı	281,00 USD
 DS-7208HUHI-K1		* 8 Kanal 5 MP'ye kadar * HD-TVI, AHD(1080P), CVI, Analog, IP 2 Kanal (4MP'ye kadar)hibrit desteği * 4K/1080P video çıkışı ** H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB a kadar disk desteği *-10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, 1XRJ45 10/100/1000, RS-485	454,00 USD
 DS-7216HUHI-K2		* 16 Kanal 5 MP'ye kadar * HD-TVI, AHD(1080p), CVI, Analog, IP 2 Kanal (4 MP'ye kadar)hibrit desteği * 4K/1080P video çıkışı ** H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma * 2 adet 6 TB a kadar disk desteği *-10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, 1XRJ45 10/100/1000, Alarm 16/4, Video Out çıkışı	964,00 USD
 DS-7316HUHI-K4		* 16 kanal 8.0 MP kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği. 2 kanal 8.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB a kadar disk desteği * RAID desteği * 4 adet 8 TB'ye kadar disk desteği * ses desteği / 1 Kanal ses çıkışı	1.692,00 USD
 DS-7332HUHI-K4		*32 Kanal 5 MP'ye kadar * HD-TVI, AHD(5.0 mp), CVI(180p), Analog, IP 8-32 Kanal (8 MP'ye kadar)hibrit ip kamera desteği * 4K/1080P video çıkışı ** H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma * 4 adet disk desteği *-10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, 1XRJ45 10/100/1000, Alarm 16/4, Video Out çıkışı, RS232-RS485 RAID desteği	3.000,00 USD
MODEL	RESİM	ÖZELLİK	Fiyat
TVI Speed Dome			
 DS-2AE5223TI-A		1/2.8 CMOS, 2.0 MP çözünürlük * 23x optik zoom * 1920(H) x 1080(V) piksel * 150 Metre Gece Görüş * 3D DNR * Shutter 1/25 - 1/10.000s * IP66 koruma sınıfı * -30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * 12 VDC * EIS * Voltaj koruma * UTC, DWDR, AGC, WB, BLC, RS-485, Yıldırım ve aşırı gerilimden koruma, dahili sıcaklık sensörü, 18W	1.300,00 USD
 DS-2AE5225TI-A		1/2.8 CMOS, 2.0 MP çözünürlük * 4.8 -120mm, 25x optik zoom * 1920(H) x 1080(V) piksel * 150 Metre Gece Görüş * 3D DNR * Shutter 1/25 - 1/10.000s * IP66 koruma sınıfı *120db WDR * -30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * 24 VDC TVI/AHD/CVI/CVBS	1.000,00 USD
 DS-2AE7230TI-A		1/3 CMOS, 2.0 MP çözünürlük * 4 - 120mm lens 30x optik zoom * 1920(H) x 1080(V) piksel * 120 Metre Gece Görüş mesafesi * 3D DNR * Shutter 1/25 - 1/10.000s * IP66 koruma sınıfı * -30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * 24 VAC * BLC * Voltaj koruma * UTC, OSD Menü, AGC, WB, 8 bölge maskeleme, RS-485, TVS4000 V a kadar yıldırım ve aşırı gerilim koruma, 30W,	1.600,00 USD
 DS-1200KI		Network Klavye LCD ekran (128x64px), 4 eksenli jostik, Network, RS-232, RS-422, RS-485, USB 2.0, (MVC), Matrix Access Gateway (VAG), Video Wall Controller, Decodar vb. cihazlara bağlanabilme, Dome ve PTZ kameralara bağlanabilme, DVR cihazlarına seri port ve network üzerinden bağlanabilme	690,00 USD
 DS-1100KI		Network Klavye 3 Eksenli 7" Dokunmatik TFT LCD Ekran 800 x 480 Speed Dome, DVR, PC-DVR yönetilme -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı, RS-485, RS-232, 10/100/1000, 12 V DC 110 x 193 x 435 mm	2.300,00 USD
 DS-1005KI		USB Klavye 3 Eksenli - Window XP/7/8/1. -10°C / +55°C 5 VDC (USB ile) 167 x 177.5 x 116 mm Programlanabilir 15 Buton	430,00 USD
 DS-1602ZJ		Speed Dome Duvar/Direk Montaj Aparatı	42,00 USD

Fiyatlar USD cinsinden olup , Fiyatlara KDV Dahil Değildir. Ürün özellik ve görselleri bilgilendirme amaçlıdır gerçek değerler resmi ürün kataloğundan temin edilmelidir. Tesan İletişim A.Ş Fiyat ve ürün özellikleri haber verilmeksizin değiştirilebilir. Oluşacak baskı hatası, yazım hatası ve diğer hatalar bağlayıcı değildir. Speed dome ürünlerinde ayak ve trafo dahil değildir MART 2020



AcuSense
Doğru Algılama, derin öğrenme algoritmasına dayanan akıllı analiz teknolojisi VCA doğruluğunu artırır.



Turbo HD 5.0



ColorVu
Renkli görüntü, 7/24 renk görüntüleme teknolojisi, video gözetim kalitesini artırır.



AcuSense Turbo



ColorVu Turbo