

DS-8664NI-I8 SERIES NVR



Özellikler ve İşlevler

Profesyonel ve Güvenilir

- Sistemin çalışmasını tam güvenilir kılmak adına çift işletim sistemli tasarım
- Ağ bağlantısı kesildiğinde depolama güvenilirliğini arttırmak adına ANR teknolojisi
- RAID0, RAID1, RAID5, RAID6 ve RAID10'li depolama şeması ayarlanabilir, çalışırken değiştirilebilir HDD
- N+1 favori yedek oluşturmak adına ayarlanabilir normal veya favori yedek çalışma modu

Video Girişi ve İletişim

- 64 kanala kadar 12 MP IP kameralar bağlanabilir
- Üçüncü taraf ağ kameralarına bağlanabilir

Sıkıştırma ve Kayıt

- H.264+ sıkıştırma depolama alanını önemli ölçüde azaltır ve %50'ye varan harcama tasarrufu sağlar
- 12 MP çözünürlüğe varan tam kanallı kayıt

HD Video Çıkışı

- HDMI1/VGA1 ve HDMI2/VGA2 çıkışları vardır
- 4K (3840 x 2160) çözünürlüğe varan HDMI1 Video çıkışı

Depolama ve Kayıttan Yürütme

- 8 SATA arabirime ve 1 eSATA arabirime kadar kayıt ve yedekleme için bağlanabilir
- Etkin kayıttan yürütme için akıllı arama
- 1080p çözünürlüğe kadar 16 kanallı eş zamanlı kayıttan yürütme

Akıllı ve POS İşlevi

- Çoklu VCA (Video İçerik Analitikleri) olayları desteği
- Videodaki seçili alan için akıllı arama ve kayıttan yürütme etkinliğini arttırmak için akıllı kayıttan yürütme
- Yangın/nakliye/sıcaklık/sıcaklık farkı algılayıcı tetiklenmiş video dosyaları için VCA araması desteği
- Canlı görüntü ve kayıttan yürütmede POS bilgi yüklemesi
- POS tetiklemeli kayıt ve alarm

Ağ ve Ethernet Erişimi


- Kolay ağ yönetimi için Hik-Connect
- 2 Gigabit Ethernet ağ arabirimleri



Özellikler

Model		DS-8608NI-I8	DS-8616NI-I8	DS-8632NI-I8	DS-8664NI-I8
Video/Ses girişi	IP video girişi	8 kanallı	16 kanallı	32 kanallı	64 kanallı
	Çift yönlü ses	12 MP'ye kadar çözünürlük			
Ağ	Gelen bant genişliği	128 Mbps	256 Mbps	320 Mbps	320 Mbps
	Giden bant genişliği	veya 200 Mbps (RAID etkinken)			
	Uzaktan bağlantı	128			
Video/Ses çıkışı	Kayıt çözünürlüğü	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF			
	CVBS çıkışı (Opsiyonel)	1 kanallı, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), çözünürlük: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480			
	VGA1 /HDMI1 çıkış çözünürlüğü	HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz			
	VGA2 /HDMI2 çıkış çözünürlüğü	VGA1: 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz			
Kod Çözme	Ses çıkışı	1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz			
	Kod çözme biçimi	2 kanallı, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)			
	Canlı görüntü/Kayıttan yürütme çözünürlüğü	H.265+/H.265/H.264/H.264+/MPEG4			
	Eş zamanlı kayıttan yürütme	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF			
Ağ yönetimi	Yeterlik	8 kanallı	16 kanallı		
	Ağ protokolleri	2 kanallı @ 12 MP (20fps) / 4 kanallı @ 8 MP (25fps) / 8 kanallı @ 4MP (30fps) / 16 kanallı @ 1080p (30fps)			
Sabit disk	SATA	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS			
	eSATA	8 HDD için 8 SATA arabirimi			
	Kapasite	1 eSATA arabirimi			
Disk dizisi	Dizi tipi	Her HDD için 6TB'ye varan kapasite			
	Dizi sayısı	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10			
Harici arabirim	Ağ arabirimi	4			
	Seri arabirimi	2, RJ-45 10/100/1000 Mbps özuyarlanan Ethernet arabirimi			
	USB arabirimi	RS-232; RS-485; Klavye			
	Alarm giriş/çıkış	Ön panel: 2 × USB 2.0; Arka panel: 1 × USB 3.0			
Genel	Güç kaynağı	16/4			
	Maksimum Güç	100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz			
	Tüketim (HDD'siz)	200 W			
	Çalışma sıcaklığı	≤ 30 W			
	Çalışma nem oranı	-10 - +55 °C (+14 - +131° F)			
	Kasa	%10 - %90			
	Boyutlar (E x D x Y)	19 inç rafa monte 2U kasa			
Ağırlık (HDD'siz)	445 × 470 × 90 mm (17,5 inç × 18,5 inç × 3,5 inç)				
		≤ 8 kg (17,6 pound)			

Fiziksel Arabirimler

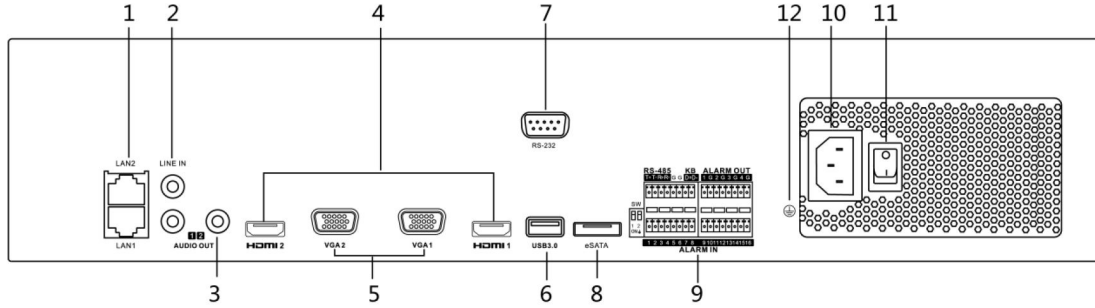

Dizin	Tanım	Dizin	Tanım
1	LAN1/LAN2 Arabirimi	7	RS-232 Arabirimi
2	HAT GİRİŞİ	8	eSATA Arabirimi
3	SES ÇIKIŞI	9	Alarm Giriş/Alarm Çıkış
4	HDMI1/HDMI2 Arabirimi	10	100 - 240 VAC Güç Kaynağı
5	VGA1/VGA2 Arabirimi	11	Güç Anahtarı
6	USB 3.0 Arabirimi	12	GND

Mevcut Modeller

DS-8608NI-I8, DS-8616NI-I8, DS-8632NI-I8, DS-8664NI-I8

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
sateru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com